

FORTINO® Pro



01/2026 fr – 259 42 260 112 © by Glatz AG



Armature	8 baleines Aluminium Mât profilé en deux pièces 38.4 x 2 mm Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre anticorrosion Vis et rivets en acier inoxydable
Fonction	Ouverture et fermeture rapide avec levier de blocage Principe d'ouverture opposé pour une ouverture facile et une hauteur de fermeture surélevée
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 % Se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles
Volant	Disponible sur demande
Housse de protection	Disponible en option
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyryon



Lieux d'utilisation



Fixations



FORTINO® Pro
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com

FORTINO® Pro
Le modèle compact qui résiste au vent




Assortiment

Armature en aluminium, anodisé naturel




Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf.
○	cm		
	Ø 250	8	312 00 250 171
	Ø 300	8	312 00 300 171
□	200 x 200	8	312 00 201 171
	250 x 250	8	312 00 251 171

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	277	236	60 x 60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	139	205	291	242	70 x 70	55	60 (7)
200 x 200	-	3.8	4.0	135	205	277	233	60 x 60	40	70 (8)
250 x 250	-	3.8	6.3	115	205	293	240	70 x 70	55	55 (7)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Pour les variantes avec une plaque de montage et l'adaptateur M4 à Z, les hauteurs indiquées sont réduites de 4 à 5 cm.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

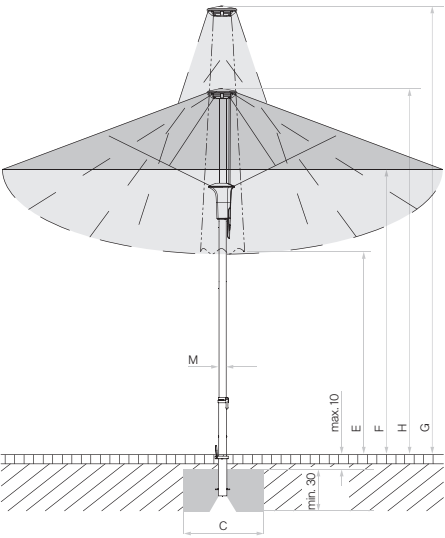

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

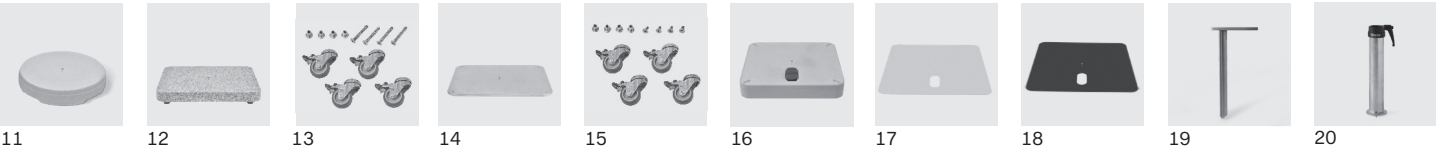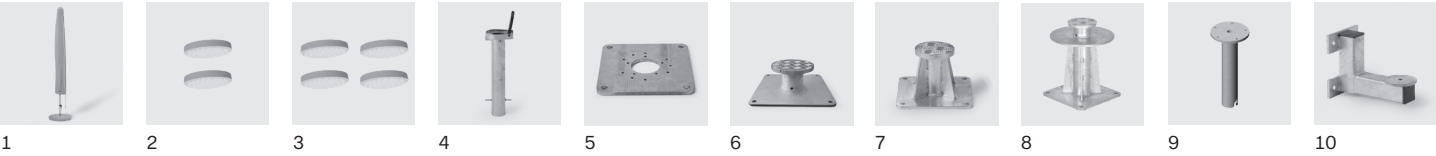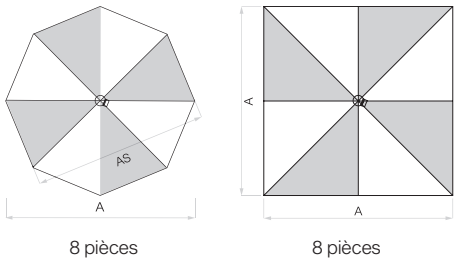

20

Accessoires FORTINO® Pro

Housse de protection	Absolument indispensable	Numéro de réf.
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 706

Accessoires

Accessoires électriques		
2 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

Douilles à sceller		
4 Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100

Plaques de montage		
5 Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Adapter M4 pour Z + Tube de fixation Z	350 01 226 921
6 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud	Adapter M4 pour Z + Tube de fixation Z	350 01 226 932
7 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Adapter M4 pour Z + Tube de fixation Z	350 01 226 930
8 Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Adapter M4 pour Z + Tube de fixation Z	350 01 222 510

Adaptateur		
9 Adapter M4 pour Z, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 221 600

Consoles murales		
10 Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000

Socle		
11 Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
11 ¹ Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
11 Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 216
1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 216
12 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 432
12 ¹ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 447
12 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 434
13 ³ Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
13 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
14 Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
14 Socle en acier Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 910
15 ³ Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 101 001
15 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 101 000

Socle à roulettes		
16 ^{3,7} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280
17 ¹ Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
18 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320

Différents types de fixation		
19 Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400

Tubes de fixation/tubes de raccord		
20 Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 010
20 Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 100
21 Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 210

¹ jusqu'à épuisement du stock
³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
⁷ 55 kg: Garde au sol 7 mm
⁸ convient aux environnements corrosifs