FORTANO®

Swiss Design

01/2026 fr – 259 420 01 562 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Armature	8 baleines Aluminium Profil de mât 66 × 95 × 3 mm
Fonction	Manivelle pour une ouverture simultanée Principe d'ouverture opposé pour hauteur de fermeture spécial En option avec pied pivotant à 360°
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel ou aluminium thermolaqué anthracite
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite) Se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Fournie à la livraison
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion

Lieux d'utilisation

Fixations

FORTANO®,
Int. Patents reg.

Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com

FORTANO®

Le parasol déporté résistant au vent

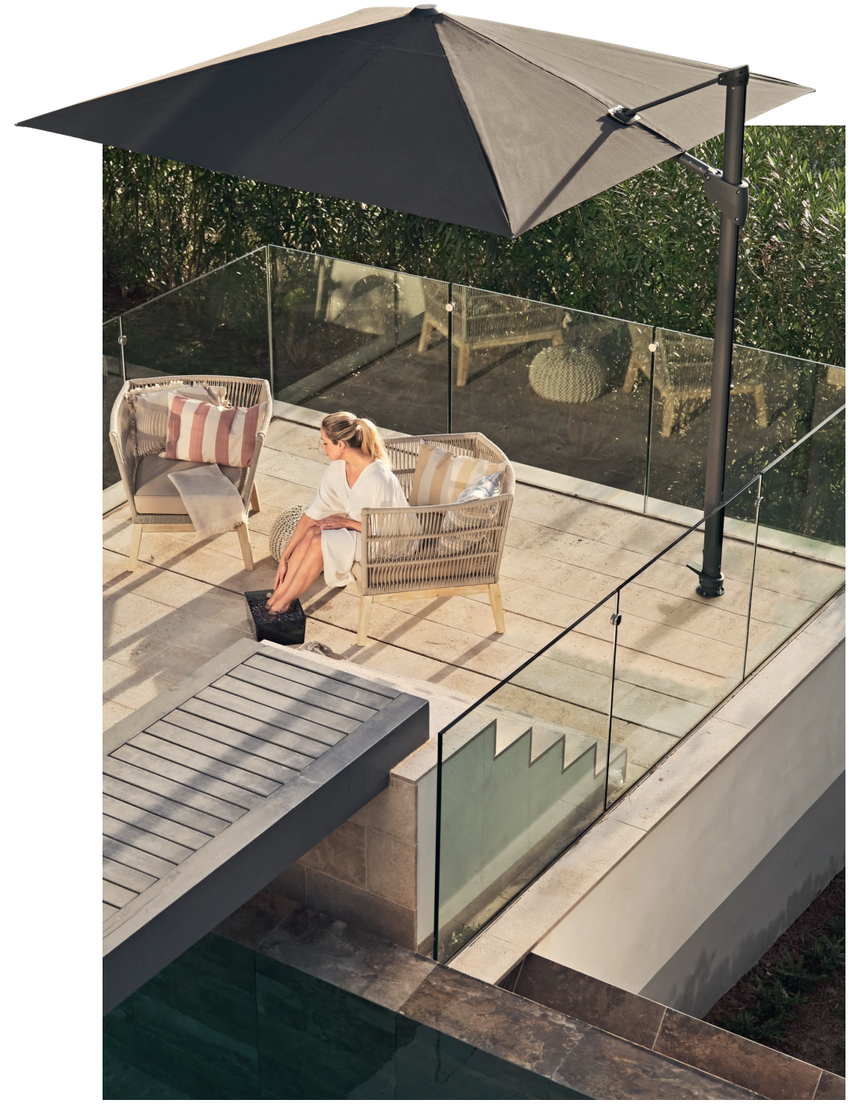

Glatz

Assortiment

Armature en aluminium

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. anodisé naturel	Numéro de réf. anthracite thermolaqué
	cm			
☐	300 x 300	8	094 00 310 171	094 00 310 301
▭	400 x 300	8	094 00 402 171	094 00 402 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale / ouverte	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**D**	**E**	**F**	**G / G[1]**	**M[1]**	**N**	**Z**	**C**		
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9	106	105	215	320 / 270	265	12	175	70 x 70	180	55 (7)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12	106	65	215	320 / 270	265	12	175	80 x 80	180	45 (6)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles variant de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.
La hauteur minimale à l'ouverture/fermeture est de 5 cm inférieure à la hauteur de fermeture.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

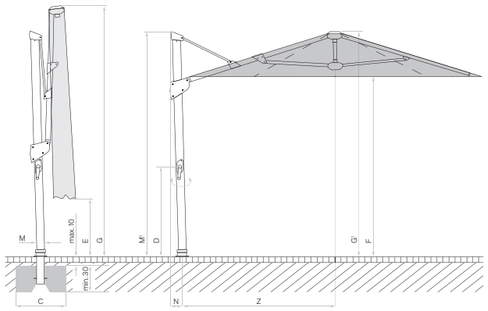

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

Housse de protection

		Absolument	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair à Fortano 300 × 300 et 400 × 300 cm		350 01 221 502

Accessoires

	Accessoires électriques		
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

	Douilles à sceller		
4	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 226 510
	Plaques de montage		
5	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 226 921
6	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 226 932
7	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 226 930
8	Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 222 510
	Consoles murales		
9	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 229 405
10	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 229 410
	Socle		
11	Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)	Pied M4 / Pied pivotant M4	350 01 108 335
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton		350 01 226 907
	Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 906
12	Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 717
13	Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 730
14	[3,6] Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500
	Socle à roulettes		
15	[1, 3, 7] Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud , blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Pied/Pied pivotant M4 +plaque décorative	350 01 113 810
16	[3, 7] Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 × 96 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud ,anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Pied/Pied pivotant M4 +plaque décorative	350 01 113 820
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 150 kg)		350 01 110 800
17	[1] Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 910
18	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 920
	Pieds/pieds pivotants		
19	Pied M4 Fortano, en acier galvanisé, anthracite		350 01 220 960
20	Pied pivotant M4 Fortano, en acier galvanisé, anthracite		350 01 220 970
19	Pied M4 Fortano, en acier galvanisé, gris graphite		350 01 220 940
20	Pied pivotant M4 Fortano, en acier galvanisé, gris graphite		350 01 220 950

[1] jusqu'à épuisement du stock
[3] convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
[6] ne convient pas pour cache-socle M4
[7] 180 kg: Garde au sol 13 mm