

ALU-PUSH



Le plus petit parasol en aluminium de Glatz, l'Alu-Push, a beaucoup à offrir aux espaces limités ou renforcements difficilement exploitables. Et comme on a toujours besoin d'un plus petit que soi, il se combine aussi parfaitement avec les parasols géants de Glatz.

ALU-PUSH

Armature: 6 ou 8 baleines en aluminium anodisé naturel, avec mât profilé et réglage en hauteur sans paliers, mât supérieur 38.4 × 1.2 mm, mât inférieur 35 × 1.5 mm, inclinaison grâce à la rotule d'inclinaison. Poids de l'armature de 5 à 9 Kg.

Coloris de l'armature: anodisé naturel

Forme de l'armature: ronde, rectangulaire ou carrée

Fixations: 

Toile: se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100% polyester env. 250 g/m²)


Volant: non-disponible sur ce modèle

Housse de protection: en option





easy

Toile: disponible dans la catégorie de tissu 2 (100% polyester env. 220 g/m²)

ALU-PUSH, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

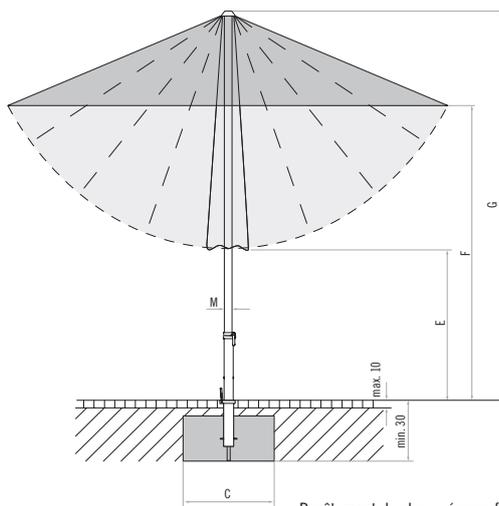

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau








Taille nominale ALU-PUSH

	Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature anodisé naturel
○	∅ 200	6 pièces	203 00 200 171
	∅ 220	8 pièces	203 00 220 171
	∅ 250	8 pièces	203 00 250 171
	∅ 270	8 pièces	203 00 270 171
□	210 × 150	6 pièces	203 00 213 171
	250 × 200	6 pièces	203 00 253 171
□	200 × 200	8 pièces	203 00 201 171

Taille nominale ALU-PUSH *easy*

	Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature anodisé naturel
○	∅ 200	6 pièces	203 00 200 171
	∅ 220	8 pièces	203 00 220 171
	∅ 250	8 pièces	203 00 250 171
	∅ 270	8 pièces	203 00 270 171
□	210 × 150	6 pièces	203 00 213 171
	250 × 200	6 pièces	203 00 253 171
□	200 × 200	8 pièces	203 00 201 171



Accessoires

	Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)	Numéro de référence
1	Socle en béton Z de 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
2	Socle en granit naturel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, pierre naturelle	350 01 109 460
3	³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 440
4	Socle en acier Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acier zingué	350 01 100 210
5	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
6	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350, acier zingué	350 01 205 400
7	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, en acier zingué	350 01 201 010
	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 100
	³ Socle à roulettes (kit de poids absolument indispensable)	
8	Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 35 / 38 – 39 mm, aluminium poli (cadre env. 13 kg)	350 01 102 300
8	Kit de poids, 4 pièces 35001105300, béton, pour le socle à roulettes de 45 kg (kit de poids env. 32 kg)	350 01 103 300
	Housse de protection pour le socle à roulettes de 45 kg	350 01 602 300
9	Cadre pour socle à roulettes de 60 kg, Ø 61 × 12 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 35 / 38 – 39 mm, aluminium poli (cadre env. 17 kg)	350 01 102 400
9	Kit de poids, 4 pièces 35001105400, béton, pour le socle à roulettes de 60 kg (kit de poids env. 43 kg)	350 01 103 400
	Housse de protection, pour socle à roulettes 60 kg	350 01 602 400
	Fixation BT (tube de fixation BT absolument indispensable)	
10	Douille à sceller BT, en acier zingué	350 01 206 100
11	Tube de raccord BT Ø 35 / 38 – 39 mm, acier zingué	350 01 206 210
	Fixations diverses	
12	Bride U, Ø 31 – 40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.	350 01 252 005
	¹ Pointe à gazon Ø 31 – 40 mm, en acier zingué	350 01 205 305
	Housse de protection en tissu polyester enduit	
13	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 971
	Divers	
14	Éclairage rechargeable Osyrion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 950
15	Éclairage rechargeable Osyrion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 910
	Batterie de réserve, 3.6 V, 2500 mAh (pour Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920

¹ jusqu'à épuisement du stock ³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



14



15

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	95...145	160...210	210...260	40 × 40	40	35 (5)
Ø 220	205	3.5	3.4	90...140	160...210	215...265	40 × 40	40	30 (5)
Ø 250	230	3.5	4.4	80...130	160...210	215...265	50 × 50	40	25 (4)
Ø 270	250	3.5	5.2	65...115	160...210	215...265	50 × 50	40	25 (4)
210 × 150	-	3.5	3.2	60...110	160...210	200...250	40 × 40	40	30 (5)
250 × 200	-	3.5	5.0	40...90	160...210	215...265	50 × 50	40	25 (4)
200 × 200	-	3.5	4.0	60...100	160...210	210...260	40 × 40	40	30 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).
 Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.
 Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
 Les forces de vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
 En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

Glatz[®]
 Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly
 Mail : contact@glatzfrance.fr - Tél. 04 72 19 19 76

glatzfrance.fr