



FORTELLO® Pro



01/2026 fr – 259 42 260 122 © by Glatz AG



Armature	8 baleines Aluminium Mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre anticorrosion Vis et rivets en acier inoxydable
Fonction	Ouverture et fermeture rapide avec levier de blocage Principe d'ouverture opposé pour une ouverture facile et une hauteur de fermeture surélevée
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 % Se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles
Volant	Disponible sur demande
Housse de protection	Disponible en option
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



Lieux d'utilisation



Fixations



FORTELLO® Pro
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com



Assortiment

Armature en aluminium, anodisé naturel

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf.
	cm		
	350 x 350	8	326 00 351 171
	400 x 400	8	326 00 401 171
	400 x 300	8	326 00 402 171

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	E	F	G	H	C			
350 x 350	-	6.7	12.3	96	215	342	260	80 x 80	120	80 (9)
400 x 400	-	6.7	16.0	80	215	362	268	90 x 90	180	70 (8)
400 x 300	-	6.7	12.0	86	215	334	260	80 x 80	120	80 (9)


Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4, 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg. Elles varient de plus de 9,5 cm pour le socle en granit naturel 120 kg et de plus de 14 cm pour le socle en granit naturel avec jeu de roues.


L'utilisation d'une douille à enfoncer PX avec un adaptateur pour M4 donne un résultat de plus de 10,5 cm.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

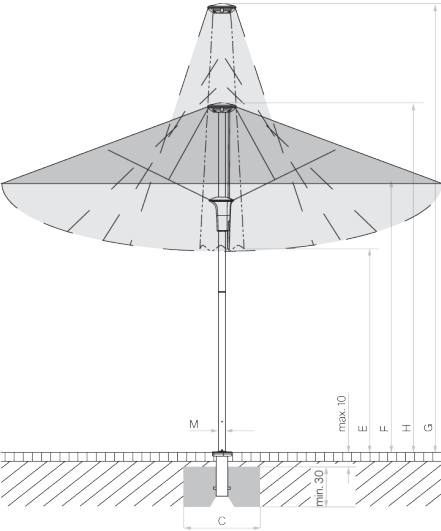

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

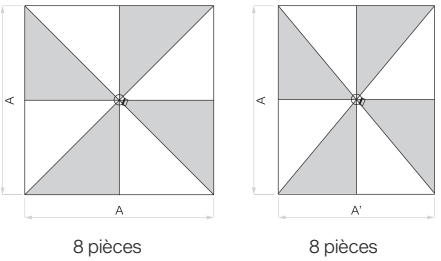

Accessoires FORTELLO® Pro

Housse de protection	Absolument indispensable	Numéro de réf.
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair NOUVEAU		350 01 609 704

Accessoires

Accessoires électriques		
2 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100


Fixations

Douilles à sceller		
4 Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Adaptateur PX à M4 + Tube de fixation M4, P ^a	350 01 207 001
5 Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 226 510

Adaptateur		
6 Adaptateur PX à M4, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P ⁺	350 01 221 800

Plaques de montage		
7 Plaque de montage M4 / M8, 30×30×1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 226 921
8 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 226 932
9 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 226 930
10 Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 222 510

Consoles murales		
11 Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 229 405
12 Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 229 410

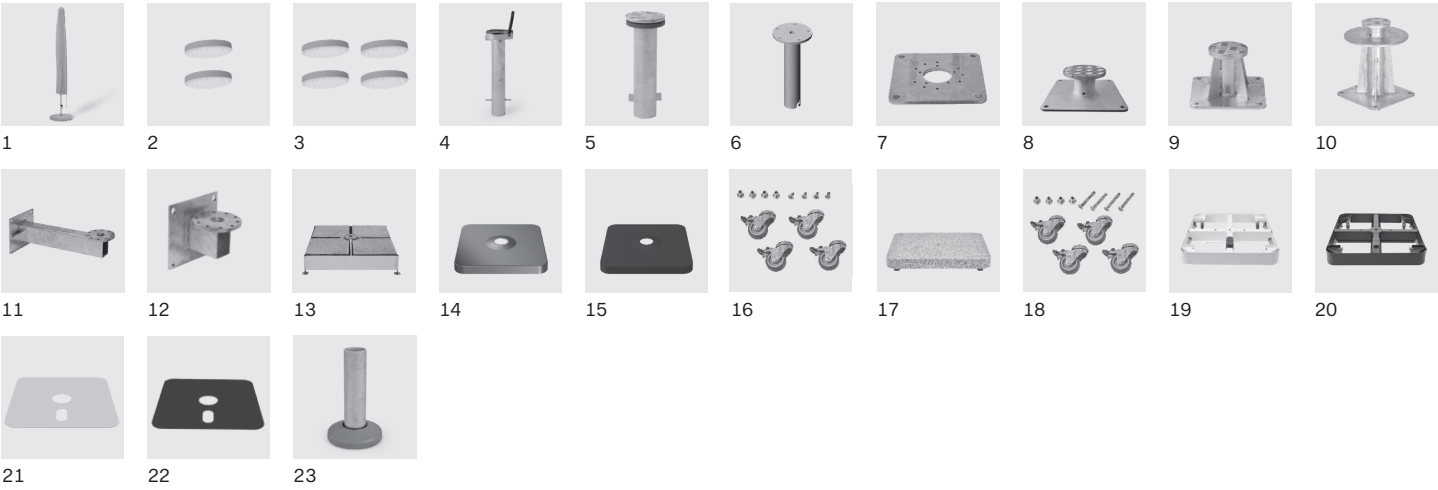

Accessoires FORTELLO® Pro

Fixations	Absolument indispensable	Numéro de réf.
-----------	--------------------------	----------------

Socle		
13 Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, en acier galvanisé à chaud , réglable et nivelable (prix sans dalles)	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 108 235
Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
14 Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
15 Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
13 Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40×40×4 cm), 91×91×15.5–19.5 cm, en acier galvanisé à chaud , réglable et nivelable (prix sans dalles)	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 108 335
Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 165 kg), en béton		350 01 226 907
Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 906
14 Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 717
15 Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 730
16 ^{3,6} Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500
17 ¹ Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 109 495
17 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU	Tube de fixation M4, P ^a	350 01 109 438
18 ³ Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
18 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486

Socle à roulettes		
19 ^{1,3,7} Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80×80×14.6 cm, en acier galvanisé à chaud , blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Tube de fixation M4, P ^a + plaque décorative	350 01 113 610
20 ^{3,7} Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80×80×14.6 cm, en acier galvanisé à chaud , anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Tube de fixation M4, P ^a + plaque décorative	350 01 113 620
Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)		350 01 110 500
21 ¹ Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 710
22 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 720
19 ^{1,3,7} Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, en acier galvanisé à chaud , blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Tube de fixation M4, P ^a + plaque décorative	350 01 113 810
20 ^{3,7} Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96×96×14.6 cm, en acier galvanisé à chaud ,anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Tube de fixation M4, P ^a + plaque décorative	350 01 113 820
Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 150 kg)		350 01 110 800
21 ¹ Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 910
22 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 920

Tubes de fixation/tubes de raccord		
23 Tube de fixation M4, P ^a , en acier galvanisé à chaud (avec couvercle, ajustable et nivelable)		350 01 200 235

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁶ ne convient pas pour cache-socle M4

⁷ 120 kg / 180 kg: Garde au sol 13 mm

⁸ convient aux environnements corrosifs